


特殊キャップボルトシリーズ 第3弾

slimhead screw



RoHS指令適合商品

スリムヘッドスクリュー 超極低頭ボルト

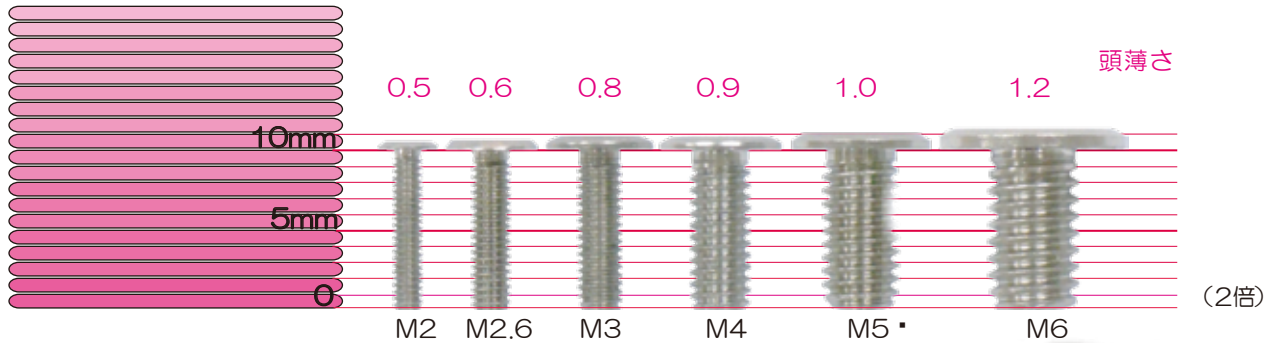

頭部の出っ張りが気になりません！

薄版の締結や機器の底面などに最適です！

ヘキサロピュラ穴で頭部の強度を確保！

ヘキサロピュラってなに？



一般的なねじである十字穴付きねじをプラスドライバーで締付けるとき、工具穴の形状から上のほうに分力が生じてしまい、トルクがかかりすぎると回転によってドライバー自身がせり上がり、溝から外れてしまうという現象が起きます。これが“カムアウト”と呼ばれている現象です。

しかしヘキサロピュラ穴は、このわずらわしいカムアウトがおこりません。


スリムヘッドスクリューは計算された6つの耳たぶ状の曲線が無駄なくトルク伝達をすることで、力で押しつけるなどの余分な労力を使わずに、ねじを締めつけられるのです。

リセス上部へ有害なバリを発生させることも回避し、もちろん作業性も大幅に向上します。

また、ドライバーへの応力が集中しにくいので、工具やねじの磨耗や破損が減少し、大幅なコスト削減が可能となります。

もちろん大喜多は全サイズ即納！
1本からのバラ販売OK！

規格表

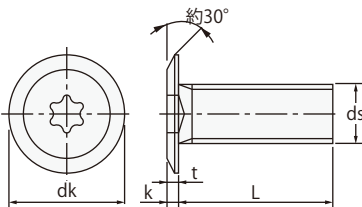

ds	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6
dk	4	6	7	8	9	12
k(頭高さ)	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2
t(穴深さ)	0.4	0.5	0.75	0.9	1.0	1.2
適用レンチ	T4	T5	T6	T8	T10	T20
最大トルク	0.4N.m	0.5N.m	0.95N.m	2.3N.m	4N.m	10N.m

サイズ表

- 材質 鉄
- 表面処理 ニッケル・黒ニッケル
- 表面硬度 HV400以上



鉄/ニッケルメッキ



鉄/黒ニッケルメッキ

- 材質 ステンレスA2
- 表面処理 パシパート



ステンレスA2

L	ds	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6
4	4	○	○				
5	5	○	○				
6	6	○	○	○	○		
8	8	○	○	○	○	○	
10	10	○	○	○	○	○	○
12	12	○	○	○	○	○	○
16	16			○	○	○	○
20	20				○	○	○
25	25				○	○	○
30	30					○	○
35	35						○
40	40						○

専用工具（ヘキサロピュラレンチ）も取り扱いします